

HOJA DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS


ELEMENTO DE CONTACTO - NA ZBE101




mm

in.

+ ZB5AZ009

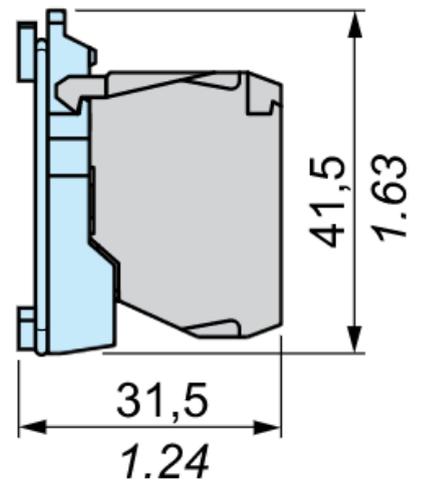

+ ZB4BZ009

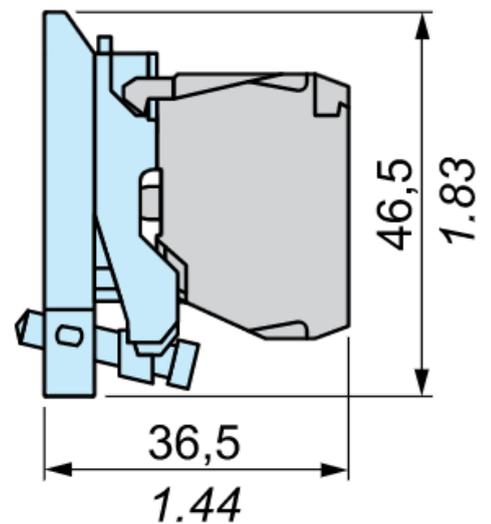

Características Físicas

Gama de producto	Harmony XB4, XB5
Tipo de producto	Bloque de contacto
Nombre corto del dispositivo	ZBE
Grado de protección IP	IP20 acorde a IEC 60529
Funcionamiento de contacto	Ruptura lenta
Contact block type	Individual
Uso de contactos	Contactos estándar
Conexiones – terminales	Bornas tornillo, $\leq 2 \times 1.5 \text{ mm}^2$ con terminal acorde a EN 60947-1 Bornas tornillo, $\geq 1 \times 0.22 \text{ mm}^2$ sin terminal acorde a EN 60947-1
Peso del producto	0.011 kg
Apertura positiva	Sin
Recorrido de funcionamiento	2,6 mm - tipo de cable: NA estado eléctrico cambiante) 4,3 mm - tipo de cable: viaje total)
Fuerza de funcionamiento	2,3 N NA estado eléctrico cambiante
Durabilidad mecánica	10000000 ciclos
Par de apriete	0,8...1,2 N.m acorde a EN 60947-1
Forma de la cabeza de tornillo	Cruzado compatible con Pozidriv no 1 destornillador Ranurado compatible con plano 4 mm Ø destornillador Ranurado compatible con plano 5,5 mm Ø destornillador
Material de los contactos	Aleación de plata (Ag/Ni)
Protección contra cortocircuito	10 A Fusible de cartucho tipo gG acorde a EN/IEC 60947-5-1
[Ith] Corriente térmica convencional	10 A acorde a EN/IEC 60947-5-1
[Ui] Tensión nominal de aislamiento	600 V (grado contaminación 3) acorde a EN 60947-1
Descripción	El bloque de contactos Harmony ZB es único y utiliza bornes de tornillo para una rápida y sencilla sustitución y configuración de tus pulsadores y selectores. Se puede instalar o sustituir fácilmente en unidades de pulsadores y selectores completos XB4 o XB5 mediante clip y se conecta a los circuitos de control mediante bornes de tornillo simples. Además, cuenta con un grado de protección IP20 que protege a los operadores del contacto inadvertido con circuitos energizados. Su alta resistencia de 1 millón de ciclos de maniobra con una carga de 6 A, reduce el mantenimiento y los daños en tu instalación.

Presentación

Pack	5 unidades
-------------	------------

