



ALARMA DE RETROCESO



SERIE 800

Diseñado para satisfacer todas las necesidades de funcionamiento en duras condiciones, de cualquier equipo de flota, alarmas de la serie de ECCO 800 cuentan con un diseño de altavoz montado a la inversa y carcasa de nylon reforzado con una durabilidad sin igual.


Estas alarmas son tan fuertes que tienen garantía ECCOLIFE™ que cubre la alarma durante la vida útil del vehículo. Alarmas inteligentes de ECCO que miden el ruido ambiental y ajustan su nivel de sonido, creando un volumen que es seguro sin ser molesto y evitando la contaminación acústica. También eliminan la necesidad de ajuste manual constante y ayudan a evitar desconexión de la alarma no intencional.

Modelos

PART NO.	TYPE	VOLTAGE	dB(A)	AMPS	APPROVALS
SA907N	Smart	12-24	82-107	0.5	CE, R10, UL, IP64
SA917N	Smart	12-24	87-112	1.5	SAE Type F, CE, R10
830N	-	12-36	107	1.1	SAE Type B, CE, R10, AMECA
840N	-	12-36	97/112	1.4	CE, R10, IP65
850N	-	12-36	112	1.3	SAE Type A, CE, R10, UL, AMECA

Características y Beneficios

- El montaje invertido de la bocina mejora el sonido y protege el equipo de la entrada de polvo y humedad
- Carcasa de nylon reforzada elimina los daños por corrosión
- Sellado en epoxi para la protección contra el polvo, la humedad y la vibración
- Se puede limpiar con vapor y lavar a presión.
- Rango de temperatura: -40°C a +185°F (-40°C a +85°C)
- Garantía ECCOLIFE

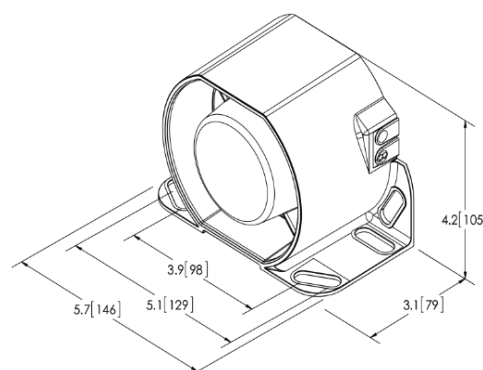

Especificaciones

Conexión: cables mellizos de 16 AWG.

Carcasa de nylon reforzado.

Perno de montaje recomendado:

- Abajo: 3 / 8-16 UNC Grado 5 o mejor .
- Atrás: 5 / 16-18 UNC Grado 5 o mejor.

Arandela recomendada:

- Parte inferior: arandela N de serie A de 3/8 " .
- Atrás: 5/16 "Tipo A Serie N.

Torque de montaje recomendado:

- Abajo: 276 pulg. Lbs.
- Espalda: 156 pulg. Lbs.