SUM INDUSTRIALES

HOJA TÉCNICA DE TOPE DE LLANTAS (TI02)

Producto elaborado con caucho SBR de alta dureza, con cargas reforzantes, antioxidantes, antiozonantes y acelerantes, que le brindan excelentes propiedades antidesgaste.
Su diseño con bandas amarillas reflectivas permiten que sea fácil de visualizar en la zona de estaciona miento. Se instala como tope de llantas, cuenta con orificios que permiten instalarlos sobre concreto o asfalto mediante pernos de fijación.

INSTALACIÓN: Sobre pavimento con pernos de Expansión de 1/2 x 7", sobre asfalto con pernos de fijación de 1/2 x 10"

PRESENTACIÓN		
Código	Medidas	Agujeros
TI 02	55cm x 15cm x 10cm PESO: 5kg	2

Pernos de anclaje de 1/2 x 7"

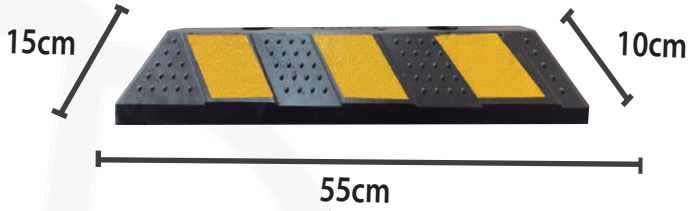

PROPIEDADES

Tipo de goma : Caucho SBR de alta dureza
Color : Negro con bandas reflectivas amarillas
Temperatura de trabajo : -15° a 70°C
Resistencia a flexión : Bueno
Resistencia a Tracción : Bueno
Fácil instalación

1 AÑO DE GARANTÍA

APLICACIONES

La presentación con bandas amarillas reflectivas permiten una fácil visualiza-ción de los topes, los cuales se usan para señalizar y reservar áreas de estacionamiento.
Uso: Estacionamientos públicos y privados.

AENOR
GESTIÓN DE LA CALIDAD
ISO 9001