

Mitutoyo

**Micrómetro digital IP65,
pulgadas/métrico**

Nº Ref.: 293-342-30



Imágenes



L: 50 milímetros

un: 10,1 milímetros

b: 47 milímetros

c: 2,5 milímetros



L: 50 milímetros

un: 10,1 milímetros

b: 47 milímetros

c: 2,5 milímetros



L: 50 milímetros

un: 10,1 milímetros

b: 47 milímetros

c: 2,5 milímetros



L: 50 milímetros

un: 10,1 milímetros

b: 47 milímetros

c: 2,5 milímetros



L: 50 milímetros

un: 10,1 milímetros

b: 47 milímetros

c: 2,5 milímetros



L: 50 milímetros

un: 10,1 milímetros

b: 47 milímetros

c: 2,5 milímetros

Descripción

Un micrómetro digital impermeable Mitutoyo adecuado para su uso en presencia de refrigerante o aceite de corte. El marco altamente estable incorpora un escudo térmico para preservar la precisión durante sesiones de medición prolongadas. Un tope de trinquete garantiza una medición repetible.

Funciones

Digital/Analógico:


Digital

Pulgada-Métrica:

Pulgadas/Métrico

Gama:	2 - 3 "
Paso digital:	0,00005"/0,001 mm
Error máximo permitido J MPE:	±0,0001"
Llanura:	0,000012"
Paralelismo:	0,00008"
Monitor:	LCD, altura de caracteres 7,5 mm
Husillo de medición:	Con bloqueo del husillo, $\varnothing 6,35$ mm, paso del husillo 0,5 mm
Escama:	Dedal y manguito acabado cromo satinado, $\varnothing 18$ mm
Fuerza de medición:	5 - 10 N
Fuente de alimentación:	1 batería SR-44
Duración de la batería:	Aprox. 2,4 años
Entregado:	Incluye caja, llave, 1 batería, estándar de ajuste (de 1" en adelante) certificado de inspección (rango de 0-2")
ABS / INC (INC CERO):	Sí
Apagado automático después de 20 min. sin uso:	Sí
Bloqueo de funciones:	Sí
SOSTENER:	Sí
2 x PRESET (más de 100 mm):	Sí
Masa:	470 g

Dimensiones

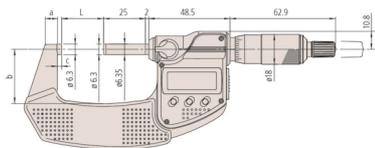

L: 50 milímetros

un: 10,1 milímetros

b: 47 milímetros

c: 2,5 milímetros